


# Наконечники штыревые втулочные изолированные



Тип: НШВИ (ТУ 3424-001-59861269-2004)

- Для монтажа одного провода
- Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам
- Максимальное напряжение: 690 В
- Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °С
- Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки
- Обжим провода поверх медной втулки

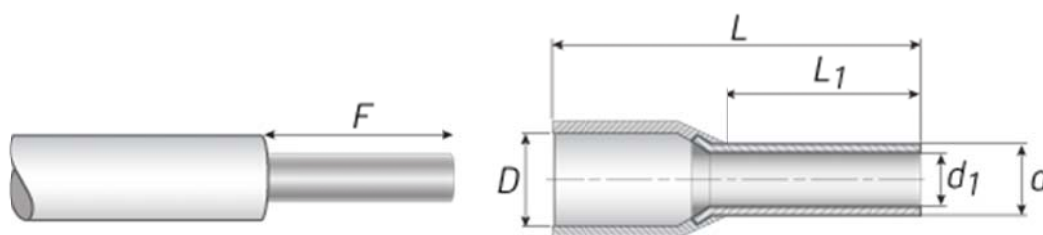

Наименование, цвет манжеты	Размеры (мм)						Сечение (мм <sup>2</sup> )	мин. норма отпуска
	L	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	D	F		
НШВИ 0.25–8	12.5	8.0	1.1	0.8	1.7	10.0	0.25	500
НШВИ 0.34–8	12.5	8.0	1.1	0.8	1.7	10.0	0.34	500

Наименование, цвет манжеты	Размеры (мм)						Сечение (мм <sup>2</sup> )	мин. норма отпуска
	L	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	D	F		
<u>НШВИ 0.5–8</u>	14.0	8.0	1.4	1.0	2.6	10.0	0.5	500
<u>НШВИ 0.75–8</u>	14.3	8.0	1.5	1.2	2.7	10.0	0.75	500
<u>НШВИ 0.75–12</u>	14.3	12.0	1.5	1.2	2.7	10.0	0.75	500
<u>НШВИ 1.0–8</u>	14.3	8.0	1.8	1.4	3.0	10.0	1.0	500
<u>НШВИ 1.0–12</u>	18.3	12.0	1.8	1.4	3.0	14.0	1.0	500
<u>НШВИ 1.5–8</u>	14.3	8.0	2.1	1.7	3.6	10.0	1.5	500
<u>НШВИ 1.5–12</u>	18.3	12.0	2.1	1.7	3.6	14.0	1.5	500
<u>НШВИ 1.5–18</u>	18.3	18.0	2.1	1.7	3.6	14.0	1.5	500
<u>НШВИ 2.5–8</u>	15.4	8.0	2.6	2.3	4.3	10.0	2.5	500
<u>НШВИ 2.5–12</u>	19.4	12.0	2.6	2.3	4.3	14.0	2.5	500
<u>НШВИ 2.5–18</u>	25.4	18.0	2.6	2.3	4.3	14.0	2.5	500
<u>НШВИ 4.0–9</u>	17.4	9.0	3.2	2.8	4.7	12.0	4	500
<u>НШВИ 4.0–12</u>	20.4	12.0	3.2	2.8	4.7	12.0	4	500
<u>НШВИ 6.0–12</u>	20.5	12.0	3.9	3.5	5.9	14.0	6	500
<u>НШВИ 10–12</u>	20.8	12.0	5.0	4.5	7.3	15.0	10	500
<u>НШВИ 16–12</u>	22.0	12.0	6.3	5.8	8.6	15.0	16	500
<u>НШВИ 25–16</u>	28.0	16.0	7.9	7.5	10.8	19.0	25	500
<u>НШВИ 35–16</u>	30.0	16.0	8.8	8.3	11.8	19.0	35	500
<u>НШВИ 50–20</u>	36.0	20.0	10.9	10.3	14.8	26.0	50	100
<u>НШВИ 70–20</u>	37.0	20.0	14.2	13.5	16.5	26.0	70	100
<u>НШВИ 95–25</u>	44.0	25.0	15.3	14.5	20.3	31.0	95	50
<u>НШВИ 120–27</u>	52.6	27.0	17.5	16.5	23.4	33.0	120	25
<u>НШВИ 150–27</u>	52.6	27.0	20.6	19.6	26.0	33.0	150	25