ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ CA6, CA9 ФИРМЫ ACP (ИСПАНИЯ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- габариты 6-9 мм / угольные / 5 категория (пылезащищенные)
- высокостабильный электрический контакт благодаря широкому поверхностному контакту между выводами и резистивным элементом
- производятся варианты с выключателем, пластиковым валом и регулировочным колесом
- линейные, логарифмические, антилогарифмические или специальные зависимости сопротивления от угла поворота вала
- технологически оптимальны для автоматического монтажа на плату благодаря форме и четырехточечному коллектору крепления
- соответствуют ISO 9002

ПРИМЕНЕНИЕ

- электробытовые приборы
- измерительная аппаратура
- телекоммуникационное оборудование
- антенные усилители
- принтеры
- аудио / видео / TV
- транспортные средства

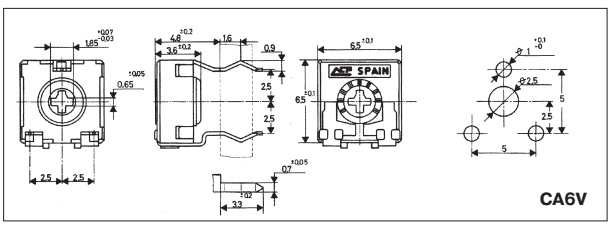

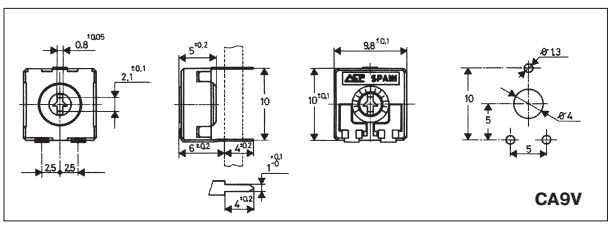

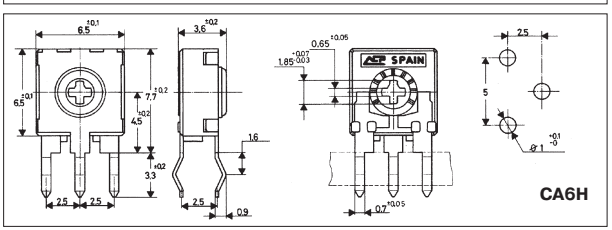

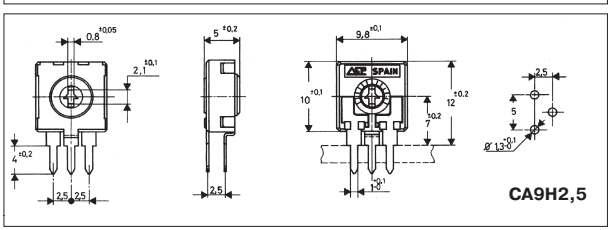

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резистивный элемент	Карбоновая пленка
Угол поворота (механический)	235° +/- 10°
Угол поворота (электрический)	215° +/- 20°
Максимальный момент в крайнем положении	4 Нсм
Диапазон значений сопротивления	100 Ом ... 5 МОм Lin(A) 1кОм ... 2,2 МОм Log(B), Antilog(C)
Точность	100 Ом ... 1 МОм +/- 20% >1 МОм ... 5 МОм +/-30%
Зависимость сопротивления от угла поворота	Lin(A), Log(B), Antilog(C)
Максимальная мощность рассеяния при 40 °C	Lin(A) - 0,10 Вт Log(B), Antilog(C) - 0,06 Вт
Максимальное напряжение	Lin(A) - 100 В Log(B), Antilog(C) - 60 В
Рабочая температура	-25 ... +70 °C
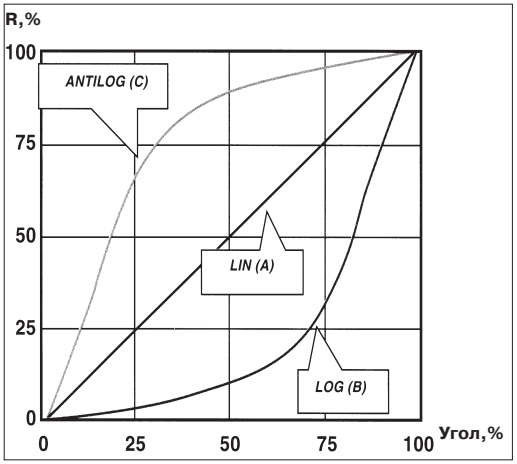
ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ УГЛА ПОВОРОТА РОТОРА